


# VARIO – compact et puissant

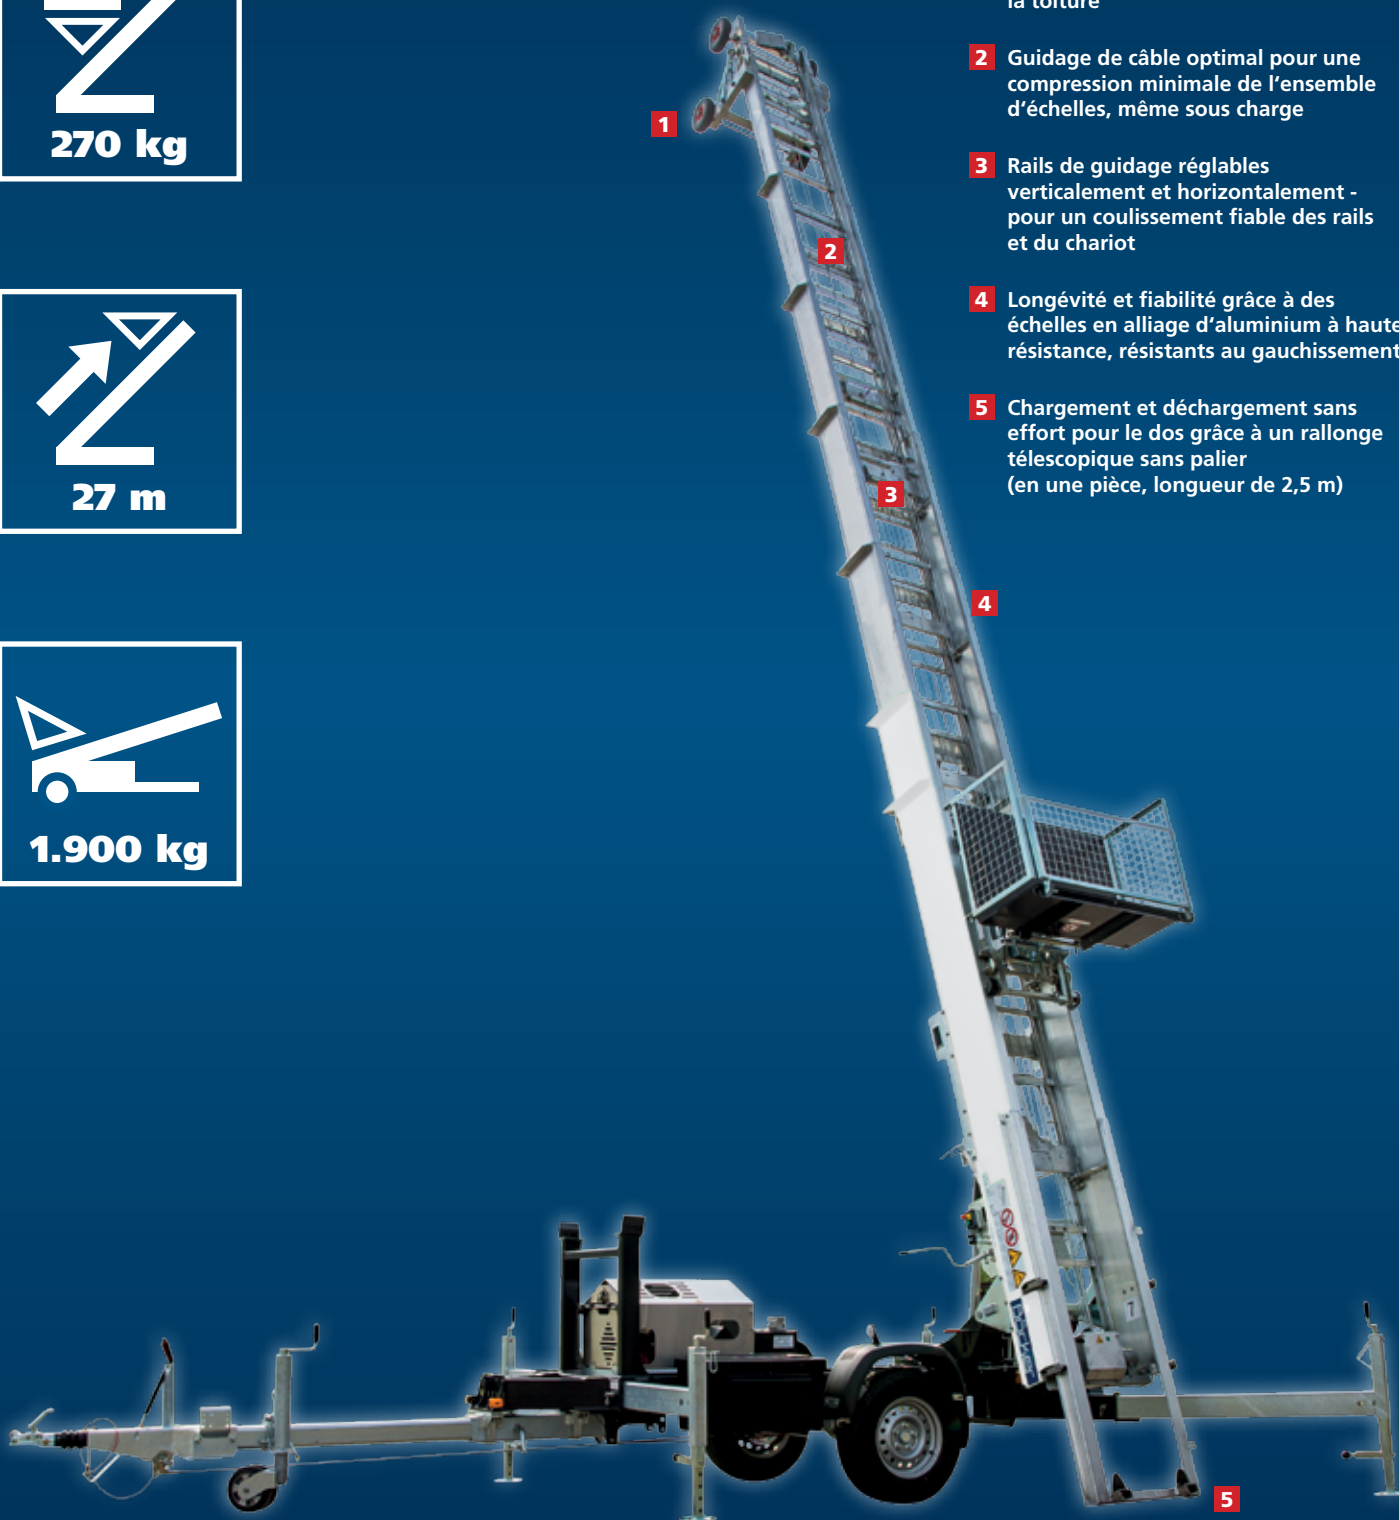

**1** Genouillère intégrée réglable pour une adaptation optimale à l'inclinaison de la toiture

**2** Guidage de câble optimal pour une compression minimale de l'ensemble d'échelles, même sous charge

**3** Rails de guidage réglables verticalement et horizontalement - pour un coulissement fiable des rails et du chariot


**4** Longévité et fiabilité grâce à des échelles en alliage d'aluminium à haute résistance, résistants au gauchissement

**5** Chargement et déchargement sans effort pour le dos grâce à un rallonge télescopique sans palier (en une pièce, longueur de 2,5 m)

Le VARIO de Böcker est un monte matériaux de chantier incliné très moderne, qui allie de manière jamais inégalée une construction compacte et des performances élevées. Permettant de lever des charges utiles de 270 kg max. à une longueur de déploiement maximale de 27,1 m, l'appareil offre les mêmes performances que les monte-charges sur remorque classiques. Toutefois, grâce à la construction plus compacte de son ensemble d'échelles, le VARIO a besoin de beaucoup moins d'espace au lieu d'utilisation. Avec un centre de gravité plus bas et sans contrepoids à l'arrière, le monte-charge convaic aussi avec des caractéristiques de route optimales.

#### Les avantages

- ✓ Hauteur de levage max. de 27,1 m
- ✓ Charge utile de 270 kg
- ✓ Moteur d'entraînement Honda puissant et économique
- ✓ Réservoir volumineux pour des durées de service longues
- ✓ Vitesse de transport atteignant 50 m/min
- ✓ Toutes les fonctions du moteur se commandent de l'extérieur, il n'est donc pas nécessaire de démonter le capot.
- ✓ Châssis doté d'un vernis protecteur spécial (novagris) et avec un centre de gravité particulièrement bas pour une tenue de route optimale
- ✓ Genouillère intégrée réglable pour une adaptation optimale à l'inclinaison de la toiture

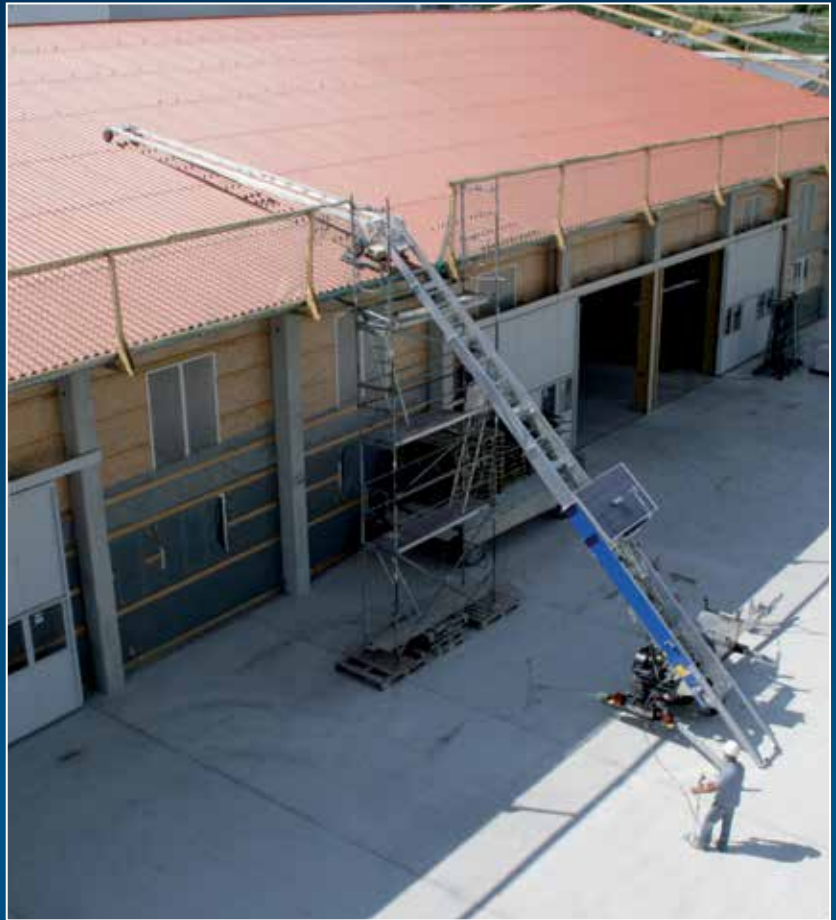

Le VARIO en action

## Caractéristiques techniques



Vue permanente sur les charges grâce à la télécommande mécanique (en option)



Entraînement des roues automoteur performant (en option)



Moteur d'entraînement Honda économique et réservoir volumineux



Couronne pivotante réglable, avec blocage à déblocage mécanique

## Caractéristiques techniques

Modèle	HD 27 K / 0-7
Charge utile [kg]	270
Poids total autorisé [kg]	1.900
Charge par essieu autorisée [kg]	1.900
Longueur max. jusqu'au chéneau [m]	20.300
Longueur sur le toit [m]	6.800
Classe de permis de conduire	B96 / BE
Vitesse moyenne du chariot [m/min]	50
Longueur de l'élévateur [mm]	5.800
Largeur de l'élévateur [mm]	1.599
Longueur de l'ensemble d'échelles [mm]	4.850
Écartement des roues [mm]	540
Télescopique de – à [m]	5,0 – 27,0
Moteur	Moteur à essence

Sous toutes réserves de modifications techniques et d'erreurs.